Fácil de personalizar

Se pueden utilizar diferentes placas bases
para una amplia gama de aplicaciones.

Base para cantos con placa cuadrada

Conveniente para utilizar la guía de recorte

Ampliacion de la base con pomo

Mayor precisión en la pieza de trabajo (necesaria base de eje desplazado)

Agarre lateral con una sola mano

Conveniente para utilizar mientras se sujeta en una de las dos asas de la base

Comparativa de eficacia

Nota.
1. Los resultados de las pruebas dependen en gran medida de la dureza del material, etc..
2. Números relativos tomando como referencia al competidor "B" es 100.

Con la base para cantos

Corte recto de una ranura de 1.000 mm de largo en suelo laminado a una profundidad de 6 mm.

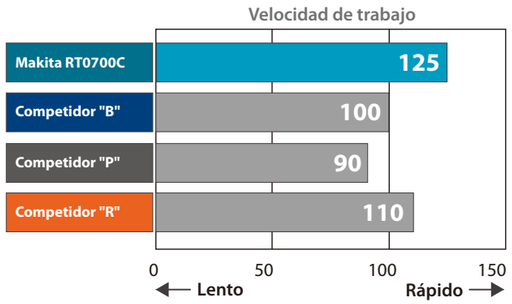

Fresadora
RT0700C 6mm , 8mm

CB411

- Doble aislamiento
- Velocidad variable
- Electrónica constante
- Arranque suave
- Conectable a un aspirador

Potencia	*710W*
R.P.M.	*10.000 - 30.000*
Capacidad de la pinza	*8 / 6mm*
Longitud total	*200mm*
Peso	*1.8 kg*
Longitud del cable	*4 M*

Equipo básico:
2 llaves fijas, guía de plantilla, tope ajustable, casquillo de 6 y 8 mm y adaptador de aspiración.

C/Juan de la Cierva, 7 – 15, 28820 Coslada Madrid

www.Makita.es

Fresadora RT0700C

Con 4 bases diferentes Multifunción

Disponible en varias combinaciones para una mayor versatilidad

Motor único

+

RT0700C Más potente, con nuevo motor de 710W. Duradera y precisa.

Alta potencia **710W**

Fácil cambio de accesorios con bloqueo del eje y la carcasa superior del motor plana.

Control de la velocidad mediante dial, que permite seleccionar la velocidad óptima dependiendo del trabajo a realizar.

Para fresas de 6mm y 8mm

Carcasa y base en aluminio para una mayor durabilidad y precisión.

Con base para cantos

195560-6

Base redonda para un corte suave y rápido, con un fácil manejo.

Gran ventana para ver el corte, manteniendo la durabilidad.

Preciso ajuste de la profundidad por cremallera.

Cuerpo de la base cubierto con elastómero, mayor confort al operario.

Cierre metálico, simple y eficaz

Carcasa y base en aluminio para una mayor durabilidad y precisión.

Placa de la base reemplazable en plástico para la protección de la base y un deslizamiento suave sobre la superficie de trabajo.

Base inclinable (opcional)

195561-4

Ergonómica y fácil de agarrar con una sola mano. Inclinable de 30˚ a 45˚

Carcasa diseñada para una alta visibilidad del corte

Ajuste de precisión por cremallera

Cuerpo de la base cubierto con elastómero, mayor confort al operario

Cierre metálico, simple y eficaz

Carcasa y base en aluminio para una mayor durabilidad y precisión.

Placa de la base reemplazable en plástico para la protección de la base y un deslizamiento suave sobre la superficie de trabajo.

Base para fresadora de superficie (opcional)

195563-0

Precisión en la profundidad de corte de 0 – 35mm

Asas ergonómicas, se adaptan a la mano en la mejor posición.

Guía paralela opcional con ajuste exacto.

Fácil de bloquear

Empuñadura antideslizante

3 topes para ajustar la profundidad de corte

Alta durabilidad y precisión gracias a su gran base en aluminio.

Placa de la base reemplazable en plástico para la protección de la base y un deslizamiento suave sobre la superficie de trabajo.

Base con eje desplazado (opcional)

195562-2

Ideal de recortar cerca de la pared o curvas cerradas.

Ergonómica y fácil de agarrar con una sola mano

Cuerpo de la base cubierto con elastómero, mayor confort al operario.

Cierre metálico, simple y eficaz

Carcasa y base en aluminio para una mayor durabilidad y precisión.

Placa de la base reemplazable en plástico para la protección de la base y un deslizamiento suave sobre la superficie de trabajo.