

Makita



ALTA PRESIÓN

30% MENOS
DE PESO y VOLUMEN
NUEVA gama de herramientas
neumáticas de ALTA PRESIÓN.



MENOR FATIGA / FÁCIL MANEJO

Clavadoras de alta presión


AN610H AN711H AN911H

Para trabajos en la construcción de vivienda de madera o en la reparación de palets.

Aplicables también para revestimientos en madera de chapa o fibrocemento.



- * Fácil manejo.
- * Menor fatiga.

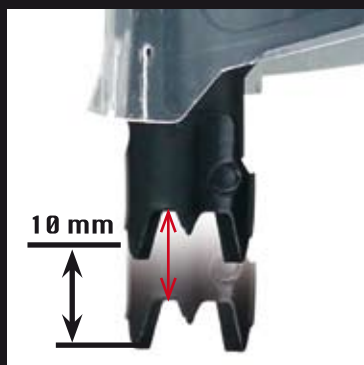

- * Clavado en posiciones difíciles (techos).
- * Rentabilidad, Alta velocidad de clavado.



↳ **Forma** de la nariz delgada y fina para acceder mejor a sitios difíciles o con posturas complicadas.

↳ **Posibilidad** de ajustar la profundidad del clavo dependiendo de la pieza de trabajo sin herramientas adicionales.

↳ **Cargador** de clavos diseñado para una carga rápida y sencilla.

	AN610H	AN711H	AN911H
Tipo de clavo:	Con cabeza redonda	Con cabeza redonda	Con cabeza redonda
Longitud bobina en alambre:	32 - 65 mm	45 - 75 mm	45 - 90 mm
Longitud bobina en plástico:	32 - 65 mm	38 - 65 mm	45 - 65 mm
Capacidad de carga:	200 - 400 pcs	150 - 300 pcs	150 - 300 pcs
Presión:	9,8 - 22,6 bar	12,8 - 22,6 bar	12,8 - 22,6 bar
Dimensiones:	282 x 136 x 277 mm	293 x 125 x 288 mm	293 x 125 x 319 mm
Peso:	1,9 Kg	2,2 Kg	2,2 Kg
Equipo básico: Aceite, gafas de seguridad, llave hexagonal y maletín.			

Para clavos sujetos con alambre o en láminas de plástico, con el cargador de 100 clavos se reduce considerablemente el tiempo de montaje.



Atornillador de alta presión

AR410HR

Adecuado para su uso en placas de tabiquería seca, atornillando sobre bastidor de chapa o madera, trabajos rápidos en serie y extremadamente silenciosa.



Diámetro metal / madera:	3,5 / 3,8 mm
Longitud:	25 - 41mm
Atornillado continuo:	Sí
Capacidad de carga:	100 pcs
Presión:	17,6 - 22,6 bar
Dimensiones:	296 x 116 x 305 mm
Peso:	2,0 Kg
Equipo básico: Aceite, gafas de seguridad, llave hexagona, punta y maletín.	



Atornilla perfiles de chapa hasta 0,8 mm.

GOLPEA y ATORNILLA

Clavadora para hormigón de alta presión AN250HC

Alto poder de fijación, anclajes rápidos y seguros, ideal para clavar perfiles metálicos sobre hormigón, así como la perfilaría de pladur.



Tipo de clavo:	Con casquillo
Longitud:	19 - 25 mm
Diámetro:	2,5 / 3,0 mm
Capacidad de carga:	100 pcs
Presión:	11,8 - 22,6 bar
Dimensiones:	295 x 88 x 291 mm
Peso:	2,1 Kg
Equipo básico: Aceite, gafas de seguridad, llave hexagonal y maletín.	



Rentabilidad, alta velocidad de clavado. Sin baterías, sin cartucho de gas, ni de pólvora.

Compresor de alta presión AC310H

Nueva tecnología **Makita** de alta presión, máximo rendimiento del flujo de aire para explotar el potencial de las herramientas de HP como clavadoras y un atornillador. El peso y el volumen de las herramientas de alta presión es mucho menor (30%) que las herramientas neumáticas estándar.

Compresor con cuatro salidas de aire: dos salidas para máquinas de alta presión y dos salidas de presión normal.

Bajo nivel de ruido.

Siete protectores de goma para facilitar el transporte.

Válvula de drenaje para separar el agua del aire, obteniendo así un drenaje eficaz, tan sólo girando una palomilla, sin necesidad de herramientas adicionales.


Presión máxima:	28 bar
Presión:	9 bar
Motor:	1500 W / 2,5 HP
Capacidad del tanque:	6,2 L
Dimensiones:	476x507x375 mm
Peso:	36 Kg

Aplicable para clavadoras de alta presión y de presión normal.

Hasta **28** bares de presión



Clavos y Accesorios

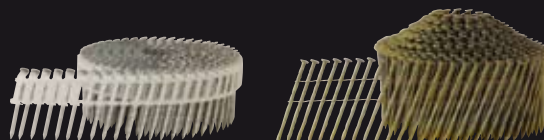

Tipos de clavos para madera

tipo cónico

AN610H AN711H AN911H




Código	Diámetro de caña (mm)	Diámetro de cabeza (mm)	Longitud (mm)	Tipo	Clavos/Caja (uds)	AN610H 32-65 mm	AN711H 45-75 mm	AN911H 45-90 mm
F-30810	2,5	5,8	45	Liso	10.800	•	•	•
F-30865			50	Anillado		•	•	•
F-31243			50	Liso		•	•	•
F-30878			57	Anillado	8.100	•	•	•
F-31256			57	Liso		•	•	•
F-30900			65	Liso		•	•	•
F-31269			65	Anillado		•	•	•
F-30849	2,9	6,8	50	Liso	9.000		•	•
F-30971		7,0	50	Anillado			•	•
F-31272		7,0	57		6.750		•	•
F-30881		7,0	65				•	•
F-30836	3,1	7,3	65	Liso	6.075	•	•	•
F-31298	3,1	7,2	75	Liso	4.050		•	•
F-31320	3,2	7,0	75	Anillado			•	•
F-31304	3,1	7,2	85	Liso				•
F-31333	3,1	7,0	85	Anillado				•
F-31317	3,1	7,5	90	Liso				•
F-30852	3,3	7,1	65				•	•
F-31359	3,4	7,5	75			3.600		•
Ristra tipo cónico								
F-32766	2,1	5,0	32	Liso	21.600	•	•	•
F-32779			38		18.000	•	•	•
F-32782			45			•	•	•
F-32795			50		14.400	•	•	•

Tipos de clavos para hormigón

AN250HC

Tipos de tornillos



AR410HR

Código	Diámetro de caña (mm)	Diámetro de cabeza (mm)	Longitud (mm)	Tipo	Clavos/rollo (uds)	Rollos/caja (uds)
F-33562	2,5	6,3	19	Liso	100	10
F-33575			22			
F-33588			25			
F-33591	3		19			

Mangueras y carro de transporte



Código	Accesorios
B-80008	Manguera 30 m con tambor
B-80020	Manguera 30 m



Código	Accesorios
HY00000212	Carro de transporte



, S.A. C/ Juan de la Cierva, 7-15. 28820 Coslada (Madrid) ESPAÑA. Tel.: (+34) 91 671 12 62. Fax.: (+34) 91 671 82 93

[www.makita.es]